


SCHOUWBURGSTRAAT 14

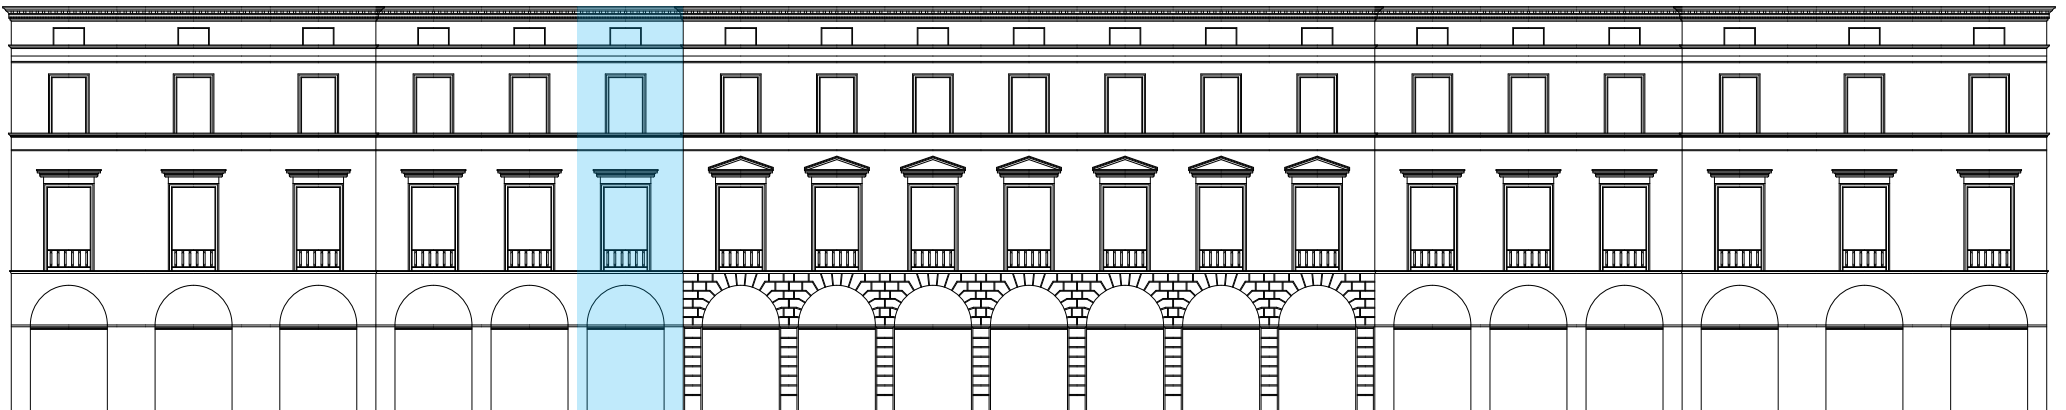


1. IDENTIFICATIE

1	2
---	---

Afbeelding 1.
Voorgevel van de woning nr. 14
in de Schouwburgstraat.

Afbeelding 2.
Schouwburgstraat 14 (zwart)
binnen het beschermde
dorpsgezicht (blauw). De rode
gebieden zijn beschermd als
monument.
Bron: geopunt.be

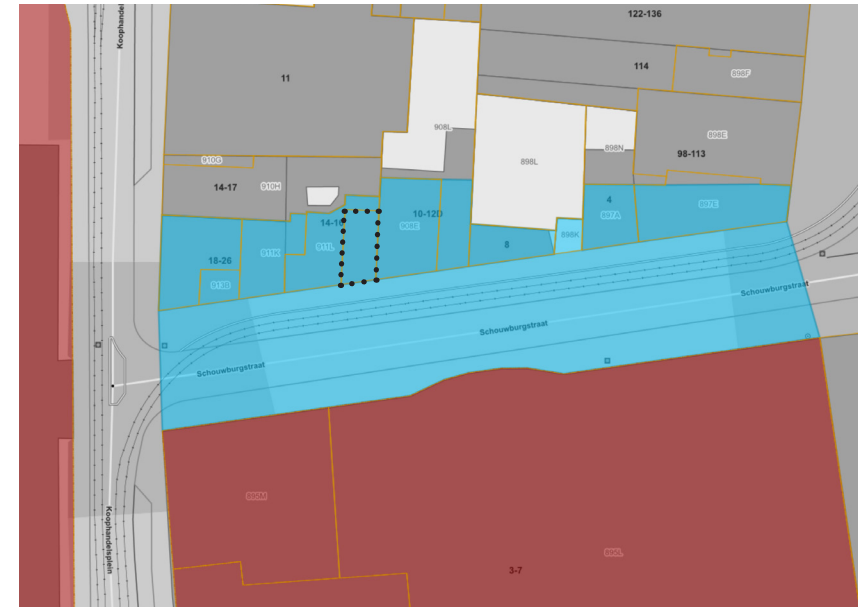

Beschermingsstatuut:

Beschermd stadsgezicht 'Koninklijke opera en burgerhuizen' (18.04.1994)

Vaststelling:

Vastgesteld bouwkundig erfgoed 'Neoclassicistisch burgerhuis' (14.09.2009)

Vastgestelde archeologische zone 'Historische stadskern van Gent' (19.02.2016)

Afbeelding 3.
De Schouwburgstraat, 1960.
Bron: Archief Gent, G12,
1960/S/16

2. HISTORISCHE NOTA

Het pand Schouwburgstraat 14 werd samen met de gevelwand opgetrokken in 1840.¹ Het bevindt zich als zesde travee in het westelijke geveldeel. Dat betekent dat de eerste bouwlaag net zoals de hogere bouwlagen aanvankelijk afgewerkt was met een beschilderde vlakke bepleistering. Doorheen de jaren is de gevel enkele keren aangepast, vooral de eerste bouwlaag.

1947

Bij de verbouwingsplannen van het toenmalige nr. 16 (nu nr. 18) is de gevel van nr. 12 (nu nr. 14, voorliggend pand) ook opgenomen. Op de plannen werd de eerste bouwlaag aangepakt. Het halfcirkelvormig raam met concentrische roedenverdeling werd volgens de plannen vervangen door een halfcirkelvormig raam met twee verticale roeden. De gevelopening op de eerste bouwlaag werd gereduceerd tot één deur in een halfcirkelvormige lijst. De verbouwingsplannen zijn waarschijnlijk nooit uitgevoerd. Ook het behouden gebleven oorspronkelijke schrijnwerk van het halfronde bovenlicht wijst hierop.

De cordonlijst ter hoogte van de onderkant van het halfcirkelvormige raam was hierop al aanwezig. Volgens het plan was de oorspronkelijke kroonlijst toen al aangepast naar de huidige, eenvoudiger uitgewerkte toestand. Daarvoor was de kroonlijst waarschijnlijk uitgewerkt zoals ze elders nog aanwezig is. Op het plan staat de huidige regenpijp niet aangegeven.²

Huidige situatie


In de rechthoekige opening op de eerste bouwlaag waren drie paneeldeuren aanwezig, dit is na 1961 aangepast naar een vast raam met een deur aan de rechterkant. De pleisterlaag onder de cordonlijst op de eerste bouwlaag is vandaag zwart geschilderd, in 1961 was dit meer een grijzige kleur. Het gevelvlak rond het halfcirkelvormige raam werd na 1961 voorzien van imitatie-bossage met schijnvoegen in pleisterwerk. De gevelreclame op het halfcirkelvormig raam werd al verwijderd. De regenpijp is licht zichtbaar doordat het in de kleuren van de bepleistering is geschilderd, ook zijn er geen uitstekende stukken. De schoorsteen werd na 1961 verkleind.

¹ Voor de algemene geschiedenis van de Schouwburgstraat en het gevelscherm wordt verwezen naar het algemene beheersplan.


² Archief Gent, G12, 1947/S/8.



Afbeelding 4.
Verbouwingsplannen voorgevel
nr. 12 (nu nr. 14), 1947.
Bron: Archief Gent, G12,
1947/S/8

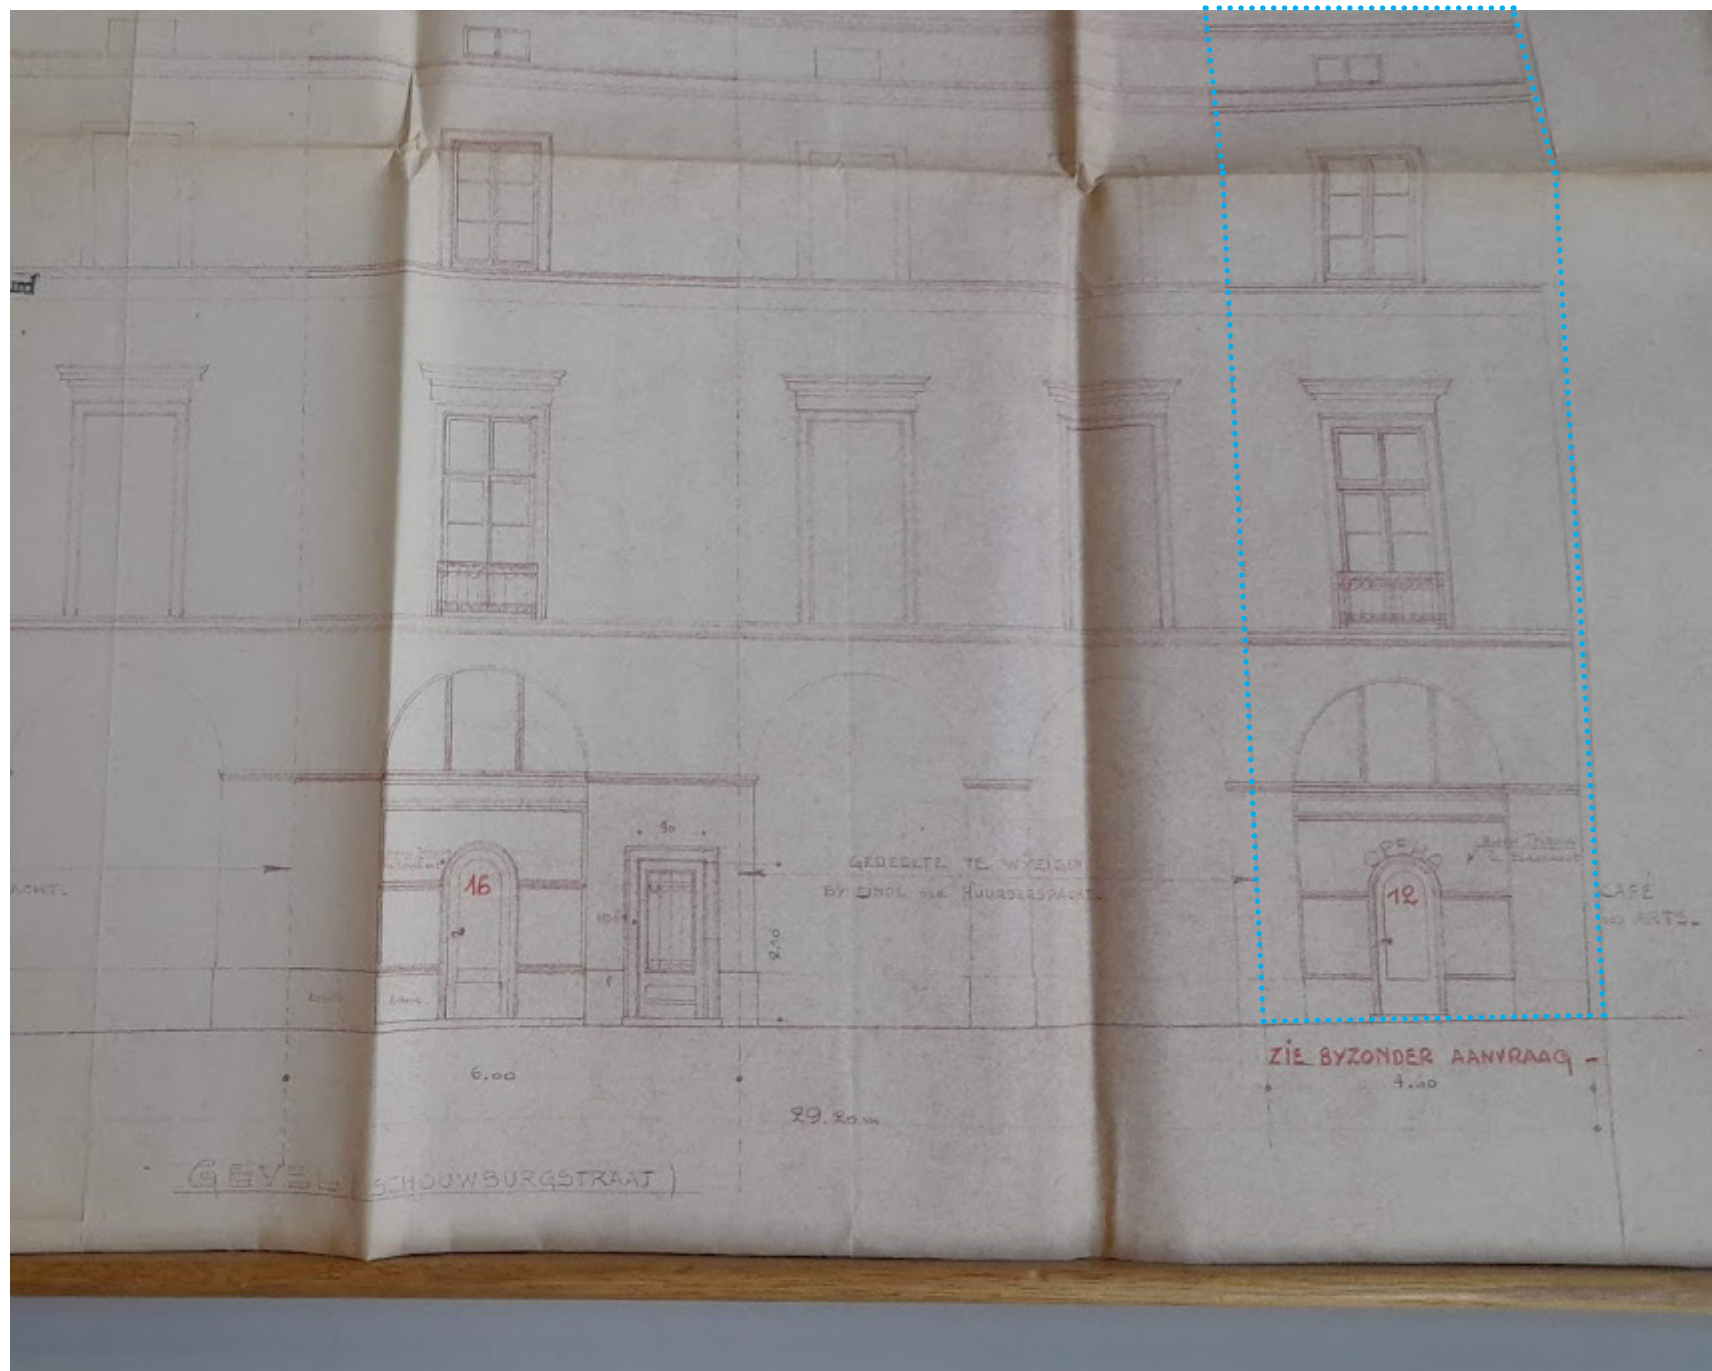

Samenvattend bouwfasenplan

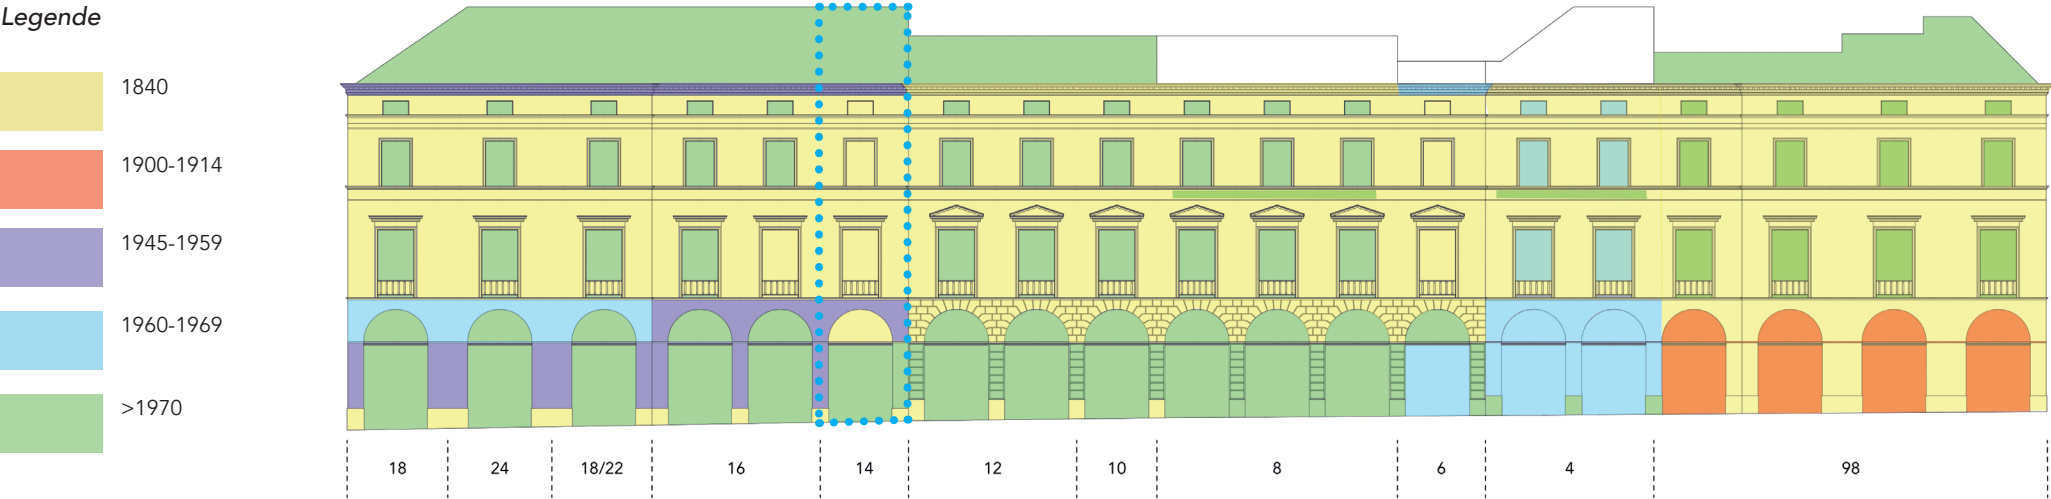

Dit hoofdstuk bouwt verder op de inventarisatie uit het algemene beheersplan (hoofdstuk 3).

5
6

Afbeelding 5.
Detailfoto raam tweede
bouwlaag.

Afbeelding 6.
Detailfoto eerste bouwlaag.

3. INVENTARISATIE HUIDIGE TOESTAND

De voorgevel van de Schouwburgstraat 14 bestaat uit drieënhalve bouwlaag en één travee. Ze wordt afgesloten door een eenvoudige geprofileerde houten kroonlijst en afgedekt door een zinken zadeldak. Het dak is vanaf de straat echter nauwelijks zichtbaar. Tussen de verschillende bouwlagen zit steeds een geprofileerde cordonlijst die over de volledige schermgevel doorloopt. De gevelafwerking bestaat uit een beschilderde vlakke pleisterlaag.

De eerste bouwlaag bestaat uit een zwartgeschilderde hardstenen beplating (daterend uit 1952) en imitatie-bossage met schijnvoegen in pleisterwerk (aangebracht na 1961). Ze wordt geopend door een rondboogvormige gevelopening, ingevuld met oorspronkelijk wit houten schrijnwerk bovenaan en recent wit houten schrijnwerk onderaan. Het rondboogvormige houten schrijnwerk bestaat uit drie concentrische ringen en vier stralen. Op de overgang tussen het rechthoekige en rondbogige gedeelte bevindt zich een recente luifel. Boven de rondboog bevindt zich lichtreclame met afzonderlijke opliggende letters voor de 'Bar des Arts'. Op de penanten aan weerszijden van de rechthoekige gevelopening bevinden zich twee verlichtingsarmaturen.

Op de tweede bouwlaag bevindt zich een oorspronkelijk rechthoekig raam in een geprofileerde omlijsting, afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. Het witte raam, uitgevoerd in hout, is opgevat als een kruisvenster met vaste bovenlichten. In de opengaande vleugels bevinden zich telkens twee horizontale roeden. De zwarte ijzeren balustrade is reeds zichtbaar op een historische foto uit 1961. Ze komt eveneens voor bij de nummers 16, 18/22, 24 en 18 en lijkt oorspronkelijk te zijn.

Op de derde bouwlaag bevindt zich eveneens een oorspronkelijk wit rechthoekig raam, in een eenvoudige geprofileerde omlijsting. Het houten schrijnwerk is uitgevoerd in T-vorm. De opendraaiende vleugels zijn niet oorspronkelijk. De halve vierde bouwlaag wordt geopend door een wit houten bolkozijn in een eenvoudige geprofileerde omlijsting.

Aan de rechterkant van de gevel bevindt zich een beschilderde regenpijp in PVC. Deze is in verschillende kleuren beschilderd en beantwoordt niet aan het historische gevelbeeld.



7	8
9	10

Afbeelding 7.
Detailfoto balustrade voor
raam tweede bouwlaag.


Afbeelding 8.
Detailfoto derde en vierde
bouwlaag.

Afbeelding 9.
Detailfoto dak.

Afbeelding 10.
Detailfoto fries eerste
bouwlaag.



Dit hoofdstuk bouwt verder op de waardebeoordeling uit het algemene beheersplan (hoofdstuk 4).

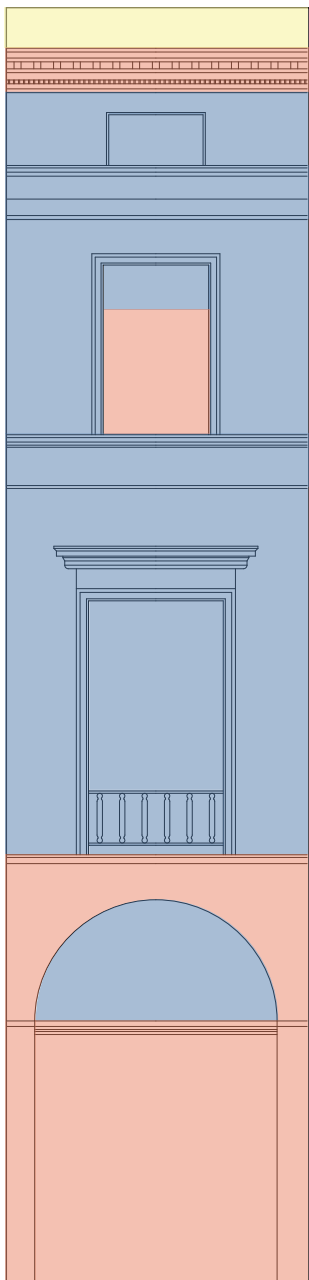

4. IDENTIFICATIE ERFGOEDELEMENTEN

■ Hoge erfgoedwaarde	■ Indifferente erfgoedwaarde
■ Positieve erfgoedwaarde	■ Negatieve erfgoedwaarde

Onderdeel		Historische situatie	Huidige staat	Waarde	Verantwoording waarde en opmerkingen
Dakvorm		Zadeldak	Lessenaarsdak	Indifferent	De dakvorm is momenteel nauwelijks zichtbaar, maar was oorspronkelijk wel licht te zien. De huidige vorm is niet storend te beoordelen, maar wordt bij voorkeur wel aangepast naar de historische situatie.
Dakbedekking		Boomse pannen	Zinken roevendak		
Dakdoorbrekingen		Geen	Geen	Niet van toepassing	
Gevelopbouw	Kroonlijst	Geprofileerde houten kroonlijst op klossen boven een tandlijst	Eenvoudiger uitgewerkte geprofileerde houten kroonlijst zonder klossen en tandlijst	Negatief	Het ontbreken van de originele kroonlijst werkt storend voor het gevelensemble van de Schouwburgstraat.
	Cordonlijsten	Geprofileerde lijsten tussen de verschillende bouwlagen	Geprofileerde lijsten tussen de verschillende bouwlagen	Hoog	De cordonlijsten bakenen de bouwlagen af en zorgen voor de horizontaliteit van de gevelwand. Aangezien ze over de verschillende panden doorlopen vormen ze een beeldbepalend bindmiddel voor het gevelensemble.
Gevelafwerking	Eerste bouwlaag	Beschilderde vlakke bepleistering, onderbroken door een geprofileerde cordonlijst	Onderaan: hoge plint in blauwe hardsteen, zwart geschilderd Bovenaan: later aangebracht imitatie-bossage met schijnvoegen in pleisterwerk	Negatief	De later aangepaste eerste bouwlaag werkt storend voor het eertijds uniforme uitzicht van het gevelensemble.
	Overige bouwlagen	Beschilderde vlakke bepleistering	Beschilderde vlakke bepleistering	Hoog	De beschilderde gevelbepleistering die bij elk pand terugkomt zorgt voor een uniform uitzicht van het gevelensemble.

Schrijnwerk	Eerste bouwlaag: drie houten paneeldeuren en straalvormige houten roeden in rondboog Overige bouwlagen: houten kruisvensters met roeden	Eerste bouwlaag: houten schrijnwerk Overige bouwlagen: houten schrijnwerk	Eerste bouwlaag onderaan, opengaande vleugels derde bouwlaag: Negatief Overige: Hoog	De materialiteit en profilering van het rechthoekige schrijnwerk van de eerste bouwlaag werkt storend op het historische geveluitzicht. Het overige schrijnwerk in de gevel is origineel en heeft daarom een hoge erfgoedwaarde.
Balustrade	Gietijzeren balustrade aan het raam op de tweede bouwlaag	Gietijzeren balustrade aan het raam op de tweede bouwlaag, plaatselijk ontbrekende elementen	Hoog	De originele balustrades die in elke travée op de tweede bouwlaag aanwezig zijn, zijn beeldbepalend voor het uniforme uitzicht van het gevelensemble.

Dit hoofdstuk is een rechtstreekse vertaling van de visie en doelstellingen die opgenomen zijn in het algemene beheersplan (hoofdstuk 5).

5. OP TE WAARDEREN ELEMENTEN

1 Dak

2 Gevelbepiestering

3 Balustrade

4 Publiciteit

5 Afwerking eerste bouwlaag

6 Plint



Kroonlijst 7

Regenwaterafvoer 8

Ramen bovenste bouwlagen 9

Luifel 10

Gewelverlichting 11

Schrijnwerk eerste bouwlaag 12

Verklaring op te waarderen elementen

1. Het dak boven de panden Schouwburgstraat 14, 16, 18/22, 24 en het gedeelte Koophandelsplein 18 dat tot het gevelschem behoort, wordt gereconstrueerd naar de historische toestand. Oorspronkelijk was dit dak, zoals zichtbaar op historisch planmateriaal, opgevat als een zadeldak (steilere helling dan huidige toestand) met westelijk dakschild, gedekt met Boomse pannen. De historische toestand moet ook op lange termijn bewaard worden en gevrijwaard blijven van ophogingen.
2. De kleur van de bepleistering van de volledige gevel moet worden aangepast naar de vooropgestelde kleurcode, meegegeven in hoofdstuk 6. Maatregelen.
3. Herstel van de balustrade waar historische onderdelen (pijlen, rozen, bogen, etc.) ontbreken.
4. De gevelpubliciteit is momenteel niet uniform met de rest van het gevelschem uitgevoerd en werkt daarom storend op het historische gevelbeeld. Ze wordt aangepast zodoende ze voldoet aan de bepalingen die opgenomen zijn in het algemeen beheersplan.
5. De later aangebracht imitatie-bossage in de eerste bouwlaag dient vervangen te worden door een vlakke pleisterlaag, teneinde het historische onderscheid tussen middenrisaliet en overige geveltraveeën te herstellen.
6. De hardstenen plint is momenteel geschilderd, maar had oorspronkelijk geen afwerkingslaag. De donkere schilderlaag dient daarom verwijderd te worden.
7. De houten kroonlijst bestond aanvankelijk uit een geprofileerde kroonlijst op klossen boven een tandlijst. Deze werd aangepast naar een kroonlijst met eenvoudiger profiel, zonder klossen en tandlijst. Deze verandering werkt storend voor het gevelbeeld van de Schouwburgstraat, dat elders wel de originele kroonlijst behield. De huidige kroonlijst moet worden aangepast naar historisch model.
8. De bestaande regenwaterafvoer in PVC is deels beschilderd. De materialisatie is niet compatibel met het historische beeld van het gevelschem en dient aangepast te worden naar zink met een gietijzeren standpijp. De zinken regenwaterafvoer wordt in dezelfde kleur als het

pleisterwerk geschilderd. De standpijp krijgt een kleur die overeenstemt met de hardstenen plint. De kleurcodes worden meegegeven in hoofdstuk 6. Maatregelen.

9. Het bestaande historische schrijnwerk in de bovenste bouwlagen wordt gerestaureerd volgens oorspronkelijk model. Het wordt afgewerkt in de vooropgestelde kleur (zie hoofdstuk 6. Maatregelen).

10. De huidige gevelbrede luifel dient vervangen te worden door een luifel die zich binnen de gevelopening bevindt en niet uit het gevelvlak steekt. Alle luifels in het gevelschem worden uitgevoerd in dezelfde, uniforme kleur (zie hoofdstuk 6. Maatregelen).

11. De individuele gevelverlichting is niet in overeenstemming met het Lichtplan van de stad Gent en dient bijgevolg verwijderd te worden. Ook de kabels die de gevel een slordig uitzicht geven dienen verwijderd te worden.

12. Het bestaande historische schrijnwerk in het bovenlicht van de eerste bouwlaag wordt gerestaureerd volgens oorspronkelijk model. Het rechthoekige gedeelte dient vervangen te worden door houten schrijnwerk naar historisch model. Het schrijnwerk wordt geschilderd in de vooropgestelde kleur (zie hoofdstuk 6. Maatregelen).

6. MAATREGELLEN

De maatregelen worden opgesplitst in 'minimumingrepen' en 'ingrepen ter herstel van de historische situatie'. De wederkerende onderhoudswerken worden beschreven in het algemene beheersplan. Verdere informatie met betrekking tot de voormelde ingrepen kan eveneens geraadpleegd worden in het algemene beheersplan (Hoofdstuk 6, Opsomming en verantwoording beheersmaatregelen).

6.1. MINIMUMINGREPEN

Publiciteit

- De gevelpubliciteit 'Bar des arts' op de eerste bouwlaag wordt verwijderd. Eventuele schade aan de onderliggende pleisterlaag wordt hersteld. Herstellingen en duidelijke kleurverschillen worden overschilderd in dezelfde kleur als de rest van de respectievelijke bouwlagen.
- De bepalingen omtrent zaakgebonden publiciteit zijn opgenomen in het algemeen beheersplan.

Verlichting

- De verlichting aan weerszijden van de gevelopening op de eerste bouwlaag wordt verwijderd. Eventuele schade aan de onderliggende pleisterlaag wordt hersteld. Herstellingen en duidelijke kleurverschillen worden overschilderd in dezelfde kleur als de rest van de respectievelijke bouwlagen.

Terrassen

- De luifel, die breder is dan de gevelopening, wordt verwijderd. Ze voldoet immers niet aan de bepalingen die opgenomen zijn in het algemene beheersplan. Eventuele schade aan de onderliggende pleisterlaag wordt hersteld. Herstellingen en duidelijke kleurverschillen worden overschilderd in dezelfde kleur als de rest van de respectievelijke bouwlagen.
- De bepalingen omtrent gevelluifels en terrassen zijn opgenomen in het algemeen beheersplan.

6.2. HERSTEL VAN DE HISTORISCHE SITUATIE

6.2.1. VOLUMETRIE

Dakvorm en -bedekking

- Als er werken uitgevoerd worden aan het dak, wordt het bestaande lage zinken dak samen met de daken van de panden Schouwburgstraat 16, 18/22, 24 en het gedeelte Koophandelsplein 18, vervangen door een zadeldak met westelijk afsluitend dakschild. De historische nokhoogte en dakhelling worden in dit nieuwe dak gereconstrueerd.
- Het vernieuwde dak wordt gedekt met rode Boomse pannen. Deze maatregel heeft tot doel om de eenheidsbebouwing te versterken.

Dakuitbouwen en dakvlakvensters

- Volgens de bepalingen, opgenomen in het algemene beheersplan, kan dit pand maximaal één dakvlakvenster in het zuidelijke dakvlak hebben.

Gevelin- en uitsprongen

/

6.2.2. GEVELOPBOUW

Algemeen

- De originele gevelelementen met erfgoedwaarde blijven maximaal bewaard. Enkel onherstelbaar beschadigde elementen mogen vervangen worden door nieuwe elementen naar oorspronkelijk model.
- De gevel wordt in eenzelfde kleur geschilderd. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende kleurcode: NCS S 0502-Y.

Kroonlijst

- De bestaande kroonlijst wordt verwijderd en vervangen door een geprofileerde houten kroonlijst op klossen boven een tandlijst zoals in de naastgelegen panden Schouwburgstraat 8, 10 en 12.
- De kroonlijst wordt geschilderd in de volgende kleurcode: NCS S 0502-Y.

Cordonlijsten

- De cordonlijsten worden geschilderd in de volgende kleurcode: NCS S 0502-Y.

Eerste bouwlaag

- In afwachting van het uitvoeren van de hiernavolgende maatregelen wordt de storende zwarte afwerkingslaag op de eerste bouwlaag overschilderd in de volgende kleurcode: NCS S 0502-Y.
- De recente imitatie-bossage op de eerste bouwlaag wordt verwijderd en vervangen door een vlakke bepleistering.
- De bepleistering wordt afgewerkt met een schilderlaag in de volgende kleurcode: NCS S 0502-Y.

Plint

- De oorspronkelijke hardstenen plint wordt ontdaan van afwerkingslagen, zonder het onderliggende hardstenen oppervlak te beschadigen.

Raamomlijstingen

- De raamomlijstingen worden geschilderd in de volgende kleurcode: NCS S 0603-Y20R.

Regenwaterafvoeren

- De bestaande regenwaterafvoer in PVC wordt vervangen door een zinken exemplaar met gietijzeren standpijp.
- De zinken regenwaterafvoer wordt afgewerkt in de volgende kleurcode: NCS S 0502-Y.
- De gietijzeren standpijp wordt afgewerkt in de volgende kleurcode: RAL 9005.

6.2.3. BUITENSCHRIJNWERK

Standaardprofiel

- Het bestaande, oorspronkelijke buitenschrijnwerk op de bovenste bouwlagen wordt gerestaureerd naar historisch model. Indien dit niet meer mogelijk is, wordt het verwijderd en vervangen door nieuw buitenschrijnwerk.
- De opengaande vleugels op de derde bouwlaag worden vervangen naar oorspronkelijk model, zoals bewaard in Schouwburgstraat 6.
- Het glas in het historisch schrijnwerk kan vervangen worden door verdunde thermische beglazing. Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor een thermisch isolerend achterzetraam.
- Specificaties voor dubbele beglazing:
 - Verdund dubbel glas met buitenblad in getrokken beglazing, maximale dikte 18 mm.
 - Kleur afstandshouders: wit.
 - De glasranden worden opgespoten met beglazingskit.
- Het houten buitenschrijnwerk wordt geschilderd in een witte kleur met de volgende kleurcode: NCS S 0603-Y20R.

Schrijnwerk eerste bouwlaag

- Het bestaande, oorspronkelijke rondbogige bovenlicht wordt indien nodig gerestaureerd naar historisch model.
- Het recente rechthoekige buitenschrijnwerk op de eerste bouwlaag wordt integraal verwijderd.
- Het nieuwe buitenschrijnwerk zal uitgevoerd worden in hout volgens historische profilering: vierdelig rechthoekig schrijnwerk met houten borstwering. Als voorbeeld wordt verwezen naar het recent vernieuwde schrijnwerk op de eerste bouwlaag van Schouwburgstraat 4.
- Het houten buitenschrijnwerk wordt geschilderd in een witte kleur met de volgende kleurcode: NCS S 0603-Y20R.

Balustrades tweede bouwlaag

- De historische balustrade blijft integraal behouden.
- Ze wordt afgewerkt met een roestwerende verflaag in een zwarte kleur met de volgende kleurcode: RAL 9005.

6.3. SAMENVATTENDE TABELLEN

SCHOUWBURGSTRAAT 14

	Vrijgesteld van toelating	Termijn	Opmerkingen	Datum uitvoering	Uitvoerder	Bedrag
MINIMUM INGEPEN						
PUBLICITEIT						
Gevelpubliciteit 'Bar des arts' wordt verwijderd	x	nvt				
Eventuele schade aan pleisterlaag herstellen	x	nvt	Herstellingen en kleurverschillen in zelfde kleur als gevel			
VERLICHTING						
Verlichting aan weerszijden gevelopening eerste bouwlaag wordt verwijderd	x	nvt				
Eventuele schade aan pleisterlaag herstellen	x	nvt	Herstellingen en kleurverschillen in zelfde kleur als gevel			
TERRASSEN						
De luifel, die breder is dan de gevelopening, wordt verwijderd	x	nvt				
Eventuele schade aan pleisterlaag herstellen	x	nvt	Herstellingen en kleurverschillen in zelfde kleur als gevel			
INGEPEN IVM HET HERSTEL VAN DE HISTORISCHE SITUATIE						
VOLUMETRIE						
DAKVORM EN -BEDEKKING						
De historische nokhoogte en dakhelling worden gereconstrueerd		nvt	samen met Schouwburgstraat 16, 18/22, 24 en Koophandelsplein 18			
Dakbedekking veranderen naar rode Boomse pannen		nvt	Indien het bestaande dak vernieuwd moet worden			
GEVELOPBOUW						
ALGEMEEN						
Gevels schilderen in kleur, NCS S 0502-Y	x	nvt				
KROONLIJST						
Kroonlijst verwijderen en vervangen door geprofileerde houten kroonlijst naar historisch model		nvt	Historisch model, zie Schouwburgstraat 8, 10 en 12			
Kroonlijst schilderen in kleur, NCS S 0502-Y	x	nvt				
CORDONLIJSTEN						
Cordonlijsten schilderen in kleur, NCS S 0502-Y	x	nvt				
EERSTE BOUWLAAG						
Storende zwarte afwerkingslaag eerste bouwlaag overschilderen in kleur, NCS S 0502-Y	x	nvt	In afwachting van uitvoering volgende maatregelen			
Recente imitatie-bossage verwijderen en vervangen door vlakke bepleistering		nvt				
Bepleistering schilderen in kleur, NCS S 0502-Y	x	nvt				
PLINT						
Oorspronkelijke hardstenen plint ontdoen van afwerkingslagen	x	nvt	Zonder hardstenen oppervlak te beschadigen			

SCHOUWBURGSTRAAT 14

	Vrijgesteld van toelating	Termijn	Opmerkingen	Datum uitvoering	Uitvoerder	Bedrag
RAAMOMLIJSTINGEN						
Raamomlijstingen schilderen in kleur, NCS S 0502-Y	x	nvt				
REGENWATERAFVOEREN						
Bestaande regenwaterafvoer in PVC vervangen door zinken exemplaar met gietijzeren standpijp	x	nvt				
Regenpijp schilderen in kleur, NCS S 0502-Y	x	nvt				
Gietijzeren standpijp schilderen in kleur, RAL 9005	x	nvt	Roestwerend verfsysteem			
BUITENSCHRIJNWERK						
STANDAARDPROFIEL						
Restaureren of vervangen van oorspronkelijk schrijnwerk		nvt	Vervangen naar origineel model enkel indien het niet gerestaureerd kan worden			
Schrijnwerk derde bouwlaag aanpassen naar historisch model		nvt	Volgens voorschriften uit beheersplan			
Historisch glas vervangen door verdunde thermische beglazing of thermisch isolerend achterzetraam plaatsen		nvt				
Buitenschrijnwerk schilderen in kleur, NCS S 0603-Y20R	x	nvt				
SCHRIJNWERK EERSTE BOUWLAAG						
Restaureren of vervangen van oorspronkelijk schrijnwerk in bovenlicht		nvt	Vervangen naar origineel model enkel indien het niet gerestaureerd kan worden			
Verwijderen bestaande buitenschrijnwerk onder doorlopende cordonlijst		nvt				
Plaatsen van nieuw buitenschrijnwerk		nvt	Volgens voorschriften uit beheersplan (Hoofdstuk 6.1.2.3.)			
Buitenschrijnwerk schilderen in kleur, NCS S 0603-Y20R	x	nvt				
BALUSTRADES TWEEDE BOUWLAAG						
Balustrades afwerken met zwarte verflaag in kleur, RAL 9005	x	nvt	Roestwerend verfsysteem			