



De Hoogmolen in Aalbeke (Kortrijk)
Beheersplan Onroerend Erfgoed
- Bijlagen -

© M in O | Monument in Ontwikkeling bvba.

Alle rechten op deze studie zijn de auteur voorbehouden.

Niets mag eruit worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensverband, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Behalve als instrument om het voor het onroerend erfgoed in kwestie uitgezette beheer te realiseren mag deze studie enkel gebruikt worden na overleg met de auteur, na zijn voorafgaande, schriftelijke toelating, en met volledige referentievermelding.

Colofon

Opdrachtgever	Stad Kortrijk
Project	Beheersplan Hoogmolen in Aalbeke. (opgemaakt overeenkomstig het Onroerend Erfgoeddecreet (van 12 juli 2013, gewijzigd bij decreet van 4 April 2014), hoofdstuk 8 en het Onroerend Erfgoedbesluit (van 16 mei 2014), hoofdstuk 8).
Titel	De Hoogmolen in Aalbeke (Kortrijk). Beheersplan onroerend erfgoed. Bijlagen
Auteurs	Frank Becuwe & Rudy Vereecke Multiprofessionele architectenvereniging MONUMENT IN ONTWIKKELING bvba Onze Lieve Vrouwstraat 5, 8620 Nieuwpoort www.monument-in-ontwikkeling.be
Datum	Versie 15.12.2016

Bijlagen	Niet van toepassing (en dus niet bijgevoegd)	Bijgevoegd (nummering!)
Perimeter van gebied waarvoor beheersplan wordt opgemaakt (met schaal en N-pijl)		Bijlage 4
Lijst van premiegerechtigde werken		Bijlage 1 + bijlage 2
Lijst van handelingen waarvan de uitvoering vrijgesteld zal zijn van toelating		Bijlage 1 + bijlage 2
Lijst van ZEN-erfgoed met aanduiding op kaart	Niet van toepassing	
Lijst van open erfgoed met aanduiding op kaart	Niet van toepassing	
Lijst van ontsluitingswerken voor open erfgoed die in aanmerking komen voor een premie met aanduiding op kaart	Niet van toepassing	
Lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is		Bijlage 1 + bijlage 2
Lijst van cultuuroederen die in aanmerking komen voor een premie		Bijlage 3
Lijst van premiegerechtigde werken aan een orgel dat dateert van na WOI	Niet van toepassing	
Lijst van handelingen waarvoor CBS niet kan oordelen dat ze van die aard zijn om wezenlijke eigenschappen van een DG/SG te	Niet van toepassing	

verstoren		
Extra bijlage (bvb. foto's, ...)		Bijlage 5

Inhoud

Bijlage 1 - Lijst onderhoudswerkzaamheden inclusief betoelaagbare werken.....	6
Bijlage 2 - Lijst restauratiewerkzaamheden inclusief betoelaagbare werken.....	27
Bijlage 3 – Lijst van cultuurgoederen waarvoor premie kan worden verleend (OEB, 11.2.2)	46
Bijlage 4 – Plannetje met aanduiding van gebied, in dit geval het monument, waarvoor het beheersplan is opgemaakt.	47
Bijlage 5 – Plannetje met aanduiding van de 100 meter zone rond het monument in functie van de windvang.....	48

Bijlage 1 - Lijst onderhoudswerkzaamheden inclusief betoelaagbare werken

LEGENDE	
-	neen
x	ja

ALGEMEEN							
Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoering ¹	Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	Eenmalig	Terugkerend	Data			Premie-gerechtigd	Forfaitair verrekend
Het inschakelen van de bliksemafleider bij stilstand van de molen.	-	Bij stilstand		Molenaar	x	-	-
Het regelmatig draaien en malen van de molen (in functie van het goede onderhoud van het molenmechanisme). <u>Aanbeveling</u> Zorg ervoor dat er altijd een hoeveelheid graan op de molen staat, zodat de maalstenen bij voldoende wind in werking kunnen gebracht worden.	-	2x/maand		Molenaar	x	-	-
Het nooit meer dan 80 einden per	-	Bij iedere draai-		Molenaar	x	-	-

¹ De bedoeling is dat in deze kolom na het in voege treden van het beheersplan aangegeven wordt wanneer deze onderhoudsinspecties en -werken plaatsvinden.

minuut laten lopen van de molen.		en/of maalbeurt					
Het controleren van de afscherming (haag, hek en andere) van de zone waarin het omwille van de draaiende wieken voor molenaar en bezoeker zeer gevaarlijk is.	-	Bij iedere draaien/of maalbeurt		Molenaar	x	-	-
Het laten controleren door een erkende keuringsinstantie van de bliksemafleider.	-	1x/jaar		Erkende keurder	x	x	-
Het schriftelijk op de hoogte brengen van het agentschap Onroerend Erfgoed indien de noodzakelijke windvang in het gedrang komt door geplande of uitgevoerde aanplantingen of werkzaamheden.	-	Bij dreiging		-	x	-	-

EXTERIEUR

ALGEMEEN

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoering ²	Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	Eenmalig	Data	Data			Premie-gerechtigd	Forfaitair verrekend
Het met een door Onroerend Erfgoed goedgekeurd houtbeschermingsprodukt behandelen van alle aan weer en wind blootgestelde houten onderdelen.	-	Driejaarlijks		Molenaar	-	x	-

² De bedoeling is dat in deze kolom na het in voege treden van het beheersplan aangegeven wordt wanneer deze onderhoudsinspecties en -werken plaatsvinden.

--	--	--	--	--	--	--	--

Nazicht en onderhoud van de molenberg							
Het tijdig tegengaan van erosie van de molenbelt door het opnieuw aanlanden en inzaaien met gras.	-	1x/jaar		Restaurateur	x	-	-
Het met een door Onroerend Erfgoed goedgekeurd houtbeschermingsprodukt behandelen van de aan weer en wind blootgestelde houten omheining.	-	Driejaarlijks		Molenaar	-	x	-
Het tegen corrosie behandelen / schilderen van het ijzeren hek in de haagafsluiting.	-	Driejaarlijks		Molenaar	-	x	Art. 8.2
Het snoeien van de haagafsluiting (in functie van de windvang). !!! Binnen een afstand van 100 m van de molen mag de bebouwing of beplanting niet hoger zijn dan de onderkant van de wieken.	-	2x/jaar		Molenaar	-	-	-

Nazicht en onderhoud van het torenkot							
Het ontmossen van het metselwerk van de molenromp door op het metselwerk een mosdodend product te zetten.	-	1x/jaar		Molenaar / restaurateur	-	x	-
Het nazien van het voegwerk en waar nodig bijwerken met een hydraulische	-	Vijfjaarlijks		Restaurateur	-	x	Art. 5.1

kalkmortel.							
Het wegwerken van mosvorming op de houten leien op het kegeldak van het torenkot, bij voorkeur met natuurlijke enzymen.	-	1x/jaar		Restaurateur	-	x	-
Het indien nodig vervangen naar het bestaand model van sommige houten leien op het kegeldak van het torenkot.	-	1x/jaar		Molenaar / Restaurateur	-	x	-
Het afwassen van het geschilderde buitenschrijnwerk (deur, buitenboeiplank, panelen, en afdekking uiteinden kruisplaten).	-	1x/jaar		Molenaar	x	-	-
Het onderhouden van het geschilderde buitenschrijnwerk (deur, buitenboeiplank, panelen en afdekking uiteinden kruisplaten) door het lichtjes te schuren, te reinigen, te ontvetten en te voorzien van twee nieuwe afwerkingslagen.	-	Driejaarlijks		Molenaar / restaurateur	-	x	Art. 8.1.
Het nazien van het zinkwerk rond de uiteinden van de kruisplaten, en indien nodig herstellen.	-	1x/jaar		Molenaar	x	-	-
Het met een door Onroerend Erfgoed goedgekeurd houtbeschermingsprodukt behandelen van de uiteinden van de kruisplaten.	-	Driejaarlijks		Molenaar	-	x	-
Het nazien van het sluit- en hangwerk van de deur, en indien nodig	-	1x/jaar		Molenaar / restaurateur	-	x	-

herstellen.							
Het nazien, en indien nodig ontroesten en herschilderen van de in het metselwerk van het torenkot verankerde muurringen.	-	Driejaarlijks		Molenaar / restaurateur	x	x	-

Nazicht en onderhoud van de molenkap							
Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoering³	Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Enmalig</i>	<i>Terugkerend</i>	<i>Data</i>			<i>Premie-gerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het wegwerken van mosvorming op de houten leien op de molenkap, bij voorkeur met natuurlijke enzymen.	-	1x/jaar		Restaurateur	-	x	-
Het indien nodig vervangen naar het bestaand model van sommige houten leien op de molenkap.	-	1x/jaar		Molenaar / Restaurateur	-	x	-
Het nazien van het schilderwerk aan het voorkeuveleind en het achterkeuveleind, en indien nodig het ontmossen, ontvetten, verwijderen van losse verflagen, schuren, ontstoffen en schilderen van de beplanking.	-	1x/jaar		Molenaar/ restaurateur	-	x	
Het nazien van de windwijzer op de makelaar.	-	Bij iedere maalbeurt		Molenaar	x	-	-
Het nazien van het windkapje (met buitenluiwerk en luireep).	-	Bij iedere maalbeurt		Molenaar	x	-	-

³ De bedoeling is dat in deze kolom na het in voege treden van het beheersplan aangegeven wordt wanneer deze onderhoudsinspecties en -werken plaatsvinden.

--	--	--	--	--	--	--	--

Nazicht en onderhoud van de molenkast met balkon							
Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoering⁴	Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	Eenmalig	Terugkerend	Data			Premie-gerechtigd	Forfaitair verrekend
Het wegwerken van mosvorming op de houten leien aan de windzijde, bij voorkeur met natuurlijke enzymen.	-	1x/jaar		Restaurateur	-	x	-
Het met een door Onroerend Erfgoed goedgekeurd houtbeschermingsprodukt behandelen van de houten beplanking van molenkast.	-	Driejaarlijks		Molenaar	-	x	-
Het nazien van het sluit- en hangwerk van de deuren en luiken in de molen, en indien nodig herstellen.	-	1x/jaar		Molenaar / restaurateur	-	x	-
Het nazien, en indien nodig herstellen van de touwen die omheen de handgreep van de luiken in de windweeg en met houten pennen op de windpeluw en de wolfsdakbalk zijn vastgemaakt om het wegwaaien van de luiken te beletten.	-	1x/jaar		Molenaar / restaurateur	-	x	-
Het controleren van de staat van de balkonleuning, vooral aan de verbindingen van de stijlen, en indien nodig herstellen.	-	1x/jaar		Molenaar / restaurateur	-	x	Art. 8.1.4.
Het controleren en indien nodig	-	1x/jaar		Molenaar /	-	x	-

⁴ De bedoeling is dat in deze kolom na het in voege treden van het beheersplan aangegeven wordt wanneer deze onderhoudsinspecties en -werken plaatsvinden.

herstellen van de vloerbalken.				restaurateur			
Het verwijderen van algen en mossen die zich op het balkon vastzetten en het opnieuw aanbrengen van een paar laagjes verf. <u>Aanbeveling</u> Bij het aanbrengen van een tweede laag is het aangewezen om kwartszand in de verf te strooien.	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	Art. 5.2.2.

Nazicht en onderhoud van het gevlucht							
Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoering⁵	Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Enmalig</i>	<i>Terugkerend</i>	<i>Data</i>			<i>Premie-gerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het geschrinkt of overhands op- en afzeilen van de molen en het eerst zeil minderen (zwichten) op de binnenroeden.	-	Bij iedere maalbeurt		Molenaar	x	-	-
Het geschrinkt of overhands op- en afzeilen van de molen en het eerst zeil minderen (zwichten) op de buitenroeden.	-	Bij iedere maalbeurt		Molenaar	x	-	-
Het regelmatig openrollen van de kunststofzeilen om ze te laten drogen en schimmelvorming te vermijden.	-	2x/maand		Molenaar	x	-	-
Het nazien van de voorzoom en	-	1x/maand		Molenaar	x	-	-

⁵ De bedoeling is dat in deze kolom na het in voege treden van het beheersplan aangegeven wordt wanneer deze onderhoudsinspecties en -werken plaatsvinden.

windplanken en indien nodig deze opnieuw stevig vastzetten.							
Het vanuit de windluiken regelmatig nazien van de askop en de roedewiggen (lieswiggen) en kopspieën (kopwiggen) in de askop en indien nodig aanslaan van de wiggen en spieën.	-	Na iedere lange droge periode, ook 's winters		Molenaar	x	-	-
Het nazien van het metalen plaatje dat telkens de onderkant van de metalen einden afdekt (om te vermijden dat vogels er zich in nestelen).	-	Meermaals tijdens het broedseizoen		Molenaar	x	-	-
Het na vriesweer controleren, van de touwen in kunstvezel (omdat bevroren natte touwen kunnen breken).	-	's Winters		Molenaar	x	-	-
Het vervangen naar het bestaand model van de kapotte touwen in kunstvezel.	-	's Winters		Molenaar	x	x	-
Het regelmatig schilderen van de metalen roeden.	-	Tweejaarlijks		Molenaar / restaurateur	-	x	-
Het regelmatig afwassen van de metalen roeden.	-	1x/jaar		Molenaar	x	-	-
Het regelmatig nazien van de plaatsen waar de metalen lijken en lijnen tegen de roede slaan, en waar nodig een nieuw laagje verf aanbrengen tegen het roesten.	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	-

Het nazien van de stevigheid van het hekwerk, en waar nodig het achteraan in de scheibussen opwiggen van de losse hekscheien, het aandraaien van de schroeven op de kruising van zoomlatten en hekscheien, en het vervangen naar het bestaand model van vastgeroeste bouten door roestvrije stalen bouten met ringetje. <u>Aanbeveling</u> Om beschadiging van het zeil te voorkomen wordt vrijgekomen schroefdraad bij voorkeur weggeslepen.	-	1x/jaar		Molenaar	x	-	-
Het nazien van de metalen zeilhaken, en indien nodig behandelen met een roestwerende verf.	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	-
Het instrijken van de kunststofzeilen met een oplossing van water, bolus, koudgeperste lijnolie en vet (verhoudingen 10 liter water, 0,75 liter lijnolie, 0,75 liter vet en 1 kg bolus).	-	1x/jaar (bij gunstige weersomstandigheden rond september)		Molenaar	-	x	-
Het ontmossen van het houten hekwerk (in eerste instantie omwille van de veiligheid bij het beklimmen ervan in vochtige omstandigheden).	-	Bij mosvorming		Molenaar	x	-	-

Nazicht en onderhoud van de staart en het kruierwerk

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoering ⁶ Data	Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	Eenmalig	Terugkerend				Premie- gerechtigd	Forfaitair verrekend
Het regelmatig nazien van de kruiketting en de bezetkettering (om snel en efficiënt te kunnen kruien en het zelfkruien van de molen te vermijden).	-	2x/maand		Molenaar	x	-	-
Het regelmatig nazien van de staat van de kruipalen (om snel en efficiënt te kunnen kruien zelfkruien van de molen te vermijden).	-	2x/maand		Molenaar	x	-	-
Het regelmatig smeren van het kruitwerk (om in geval van nood de molen snel uit de wind te kunnen kruien).	-	1x/maand		Molenaar	x	-	-
Het afdekken van de staart om te voorkomen dat er regen in de krimpseuren van de trouwens vochtgevoelige balk dringt.	-	's Winters		Molenaar	x	-	-
Het nazien van de loopstaken	-		Bij iedere maalbeurt	Molenaar	x	-	-
Het nazien van het ijzerwerk, in het bijzonder op roestvorming, en indien nodig, het wegschuren van de corrosie en het aanbrengen van twee lagen roestwerende verf.	-		1x/jaar	Molenaar	-	x	-

⁶ De bedoeling is dat in deze kolom na het in voege treden van het beheersplan aangegeven wordt wanneer deze onderhoudsinspecties en -werken plaatsvinden.

Het ontmossen van de houten molentrap (omwille van de veiligheid bij het beklimmen ervan in vochtige omstandigheden).	-		Bij mosvorming	Molenaar	x	-	-
---	---	--	----------------	----------	---	---	---

INTERIEUR

Nazicht en onderhoud in het torenkot							
Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoering ⁷	Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Eenmalig</i>	<i>Terugkerend</i>	<i>Data</i>			<i>Premie-gerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het nazien van het onderstel van de standaardmolen (teerlingen, teerlingblokken, kruisplaten, kruisplaatsleutels, steekbanden en standaard).	-	1x/jaar		Molenaar	-	-	-
Het tijdig tegen houtworm met een (door Onroerend Erfgoed goedgekeurd) biologisch product behandelen van alle houten elementen in het torenkot (in het bijzonder het onderstel van de standaardmolen en de houten kegeldakconstructie).	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	-
Het ontmossen van het metselwerk van binnenmuren en teerlingen door op het metselwerk een mosdodend product te zetten.	-	1x/jaar		Molenaar / restaurateur	-	x	-

⁷ De bedoeling is dat in deze kolom na het in voege treden van het beheersplan aangegeven wordt wanneer deze onderhoudsinspecties en -werken plaatsvinden.

Het nazien van het voegwerk van binnenmuren en teerlingen, en waar nodig bijwerken met een hydraulische kalkmortel.	-	Vijfjaarlijks		Restaurateur	-	x	x
Het nazien van de standaard.	-	1x/jaar		Molenaar	-	-	-
Het reinigen en eventueel heropvoegen van de bevloering in het torenkot.	-	Vijfjaarlijks		Restaurateur	-	x	-

Nazicht en onderhoud op de eerste zolder (of meelzolder)							
Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoering⁸	Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Enmalig</i>	<i>Terugkerend</i>	<i>Data</i>			<i>Premie-gerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het nazien van de standaard.	-	1x/jaar		Molenaar	-	-	-
Het tijdig tegen houtworm met een (door Onroerend Erfgoed goedgekeurd) biologisch product behandelen van alle houten elementen op meelzolder.	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	-
Het nazien van de zoldervloer, en indien nodig plaatselijk herstellen.	-	1x/jaar		Molenaar	x	x	-
Het nazien van de steektrap met zitplankje, en indien nodig herstellen.	-	1x/jaar		Molenaar	x	x	-
Het controleren van de staat waarin de bouten in scharnierende balken verkeren, alsook het regelmatig	-	4x/jaar		Molenaar	x	-	-

⁸ De bedoeling is dat in deze kolom na het in voege treden van het beheersplan aangegeven wordt wanneer deze onderhoudsinspecties en -werken plaatsvinden.

smeren van alle bouten.							
Het nazien van het lichtwerk van de maalstoelen op de derde zolder, en indien nodig herstellen.	-	Bij iedere maalbeurt		Molenaar	x	x	-
Het nazien van de reguleur, en indien nodig herstellen.	-	Bij iedere maalbeurt		Molenaar	x	x	-
Het reinigen van de meelgoot, en indien nodig herstellen.	-	Na iedere maalbeurt		Molenaar	x	x	-

Nazicht en onderhoud op de tweede zolder (of steenzolder)							
Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoering⁹	Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	Eenmalig	Terugkerend	Data			Premie-gerechtigd	Forfaitair verrekend
Het tijdig tegen houtworm met een (door Onroerend Erfgoed goedgekeurd) biologisch product behandelen van alle houten elementen op meelzolder.	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	-
Het nazien van de zoldervloer, en indien nodig plaatselijk herstellen.	-	1x/jaar		Molenaar	x	x	-
Het nazien van het drijfwerk (in het bijzonder de molenas, de steenplaat met de halsteen en halsklossen, de pinsteen met springbeugel en smeerbakje, het vangwiel met bijhorende schijfloop, en het aswiel met bijhorend kamwiel).	-	Bij iedere maalbeurt		Molenaar	x	-	-

⁹ De bedoeling is dat in deze kolom na het in voege treden van het beheersplan aangegeven wordt wanneer deze onderhoudsinspecties en -werken plaatsvinden.

<p>!!! Controle van het centrisc draaien van het spoorwiel, het aswiel, de schijfloop en het kamwiel is belangrijk.</p> <p>!!! De controle en indien nodig het vastzetten van de wiggen van het spoorwiel en het aswiel.</p> <p>!!! De controle van de kammen in het spoorwiel en het aswiel: nazien of de kammen voldoende vastzitten en zo niet deze met behulp van een reepje zeildoek beter vastzetten, alsook ervoor zorgen dat de kamnagels onwrikbaar in de staart van de kam vastzitten. Indien nodig oude kammen vervangen naar het bestaand model door nieuwe naar het authentieke model.</p> <p>!!! Controle van de springbeugel bovenop de pinbalk, en indien nodig deze beter verankeren en/of herstellen.</p>	-	Bij iedere maalbeurt		Molenaar	x		
	-	2x/jaar		Molenaar	x	-	-
	-	1x/jaar		Molenaar / restaurateur	x	x	-
	-	Bij iedere draaibeurt		Molenaar	x	x	-
Het bij iedere draaibeurt met ongezoeten varkensreuzel smeren van de pinsteen en de halsteen, waarbij aan de uitdraaizijde de oude vetkoeken worden verwijderd en aan de indraaizijde met een plamuurmes een kraag wordt gevormd zodat de reuzel naar de gewenste plaats wordt geleid.	-	Bij iedere draaibeurt		Molenaar	x	-	-

<p><u>Aanbeveling</u> Laat de molen een tijdje draaien en smeer dan nog een tweede maal. De lagers zijn dan intussen enigszins warm, wat het smeren efficiënter maakt.</p>							
<p>Het controleren en indien nodig vastzetten van de wiggen van de pinbalk.</p>	-	1x/jaar		Molenaar	x	-	-
<p>Het nazien van de molenas en indien nodig het uitstefelen (of 1 tot 2 cm naar voren brengen en/of wat hoger leggen aan de halssteen (baansteen)) van de molenas, van zodra de uiteinden van het hekwerk de kap raken of de askop tegen de kap sleept.</p>	-	1x/jaar		Molenaar / restaurateur	x	x	-
<p>Het controleren van de staat waarin de bouten in scharnierende balken verkeren, alsook het regelmatig smeren van alle bouten.</p>	-	4x/jaar		Molenaar	x	-	-
<p>Het controleren van de vang opdat deze niet te veel zou slepen op het vangwiel. Indien nodig de vangbroekkettingen die de vang op haar plaats houden, met te borgen spanners opnieuw instellen.</p> <p><u>Aanbeveling</u> Grijpt de vang onvoldoende in op het vangwiel en glijdt deze</p>	-	1x/jaar		Molenaar	x	-	-

door, dan kan de vang opnieuw opgeruwd worden met wat zand.							
Het controleren en indien nodig herstellen van de vangbalk alsook van de stalen pin in de vangbalk die in de vanghaak (of vangsabel) moet haken.	-	1x/jaar		Molenaar / restaurateur	-	x	-
Het controleren en indien nodig herstellen van de ophanging van de vanghaak (of vangsabel) alsook het regelmatig insmeren van het scharnierpunt van de vanghaak.	-	Bij iedere draaibeurt & Jaarlijks (bij jaarlijks groot nazicht)		Molenaar	x	x	-
Het controleren en indien nodig herstellen van de vangtrommel.	-	1x/jaar		Molenaar / restaurateur	-	x	-
Het regelmatig controleren en indien nodig herstellen van de keervang zodat deze steeds vlot en doeltreffend in het vangwiel valt.	-	1x/jaar		Molenaar / restaurateur	-	x	-
Het goed invetten van de op de standaardnok draaiende steenbalk.	-	Bij iedere draaibeurt		Molenaar	x	-	-
Het regelmatig met olie opvullen van de taatspotten nadat deze vooraf gereinigd werd. <u>Aanbeveling</u> Op de peerijzers wordt daarbij best een stofkapje aangebracht.	-	4x/jaar		Molenaar	x	-	-

Het nazien, en indien nodig bijstellen, van het al dan niet goed opgespied zijn van de taatspotten (of sporrepotten) en het mooi verticaal staan van de kleine spillen (peerijzers).	-	1x/jaar		Restaurateur	-	x	-
Het regelmatig nazien, en indien nodig bijstellen, van de pasbalken (pasbrug) zodat de stelwiggen van de taatspotten voldoende vastzitten en de metalen spillen geborgd zijn.	-	1x/jaar		Restaurateur	-	x	-
Het nazien van de positie van de touwtjes die de schudbakken aansturen. Als het touwtje over de rand schuurt, slijt het vlugger.	-	Bij iedere maalbeurt		Molenaar	x	-	-
Het nazien van de klapspanelen (spelten) die langs de staakijzers (klauwijzers) zijn vastgemaakt. Indien deze niet goed bevestigd zijn en loskomen, vallen die tussen de molenstenen.	-	Bij iedere maalbeurt		Molenaar	x	-	-
Het smeren van de plaatsen waar de kammen / spijlen op elkaar werken met (op een campingvuurtje) opgewarmde bijenwas. <u>Aanbeveling</u> Het aanbrengen van de bijenwas gebeurt best op een stlstaande of zeer traag	-	1x/maand		Molenaar	x	-	-

draaiende molen (20 einden per minuut), waarbij men zich zodanig opstelt dat de kammen naar de persoon toe draaien.							
Het regelmatig reinigen van (vooral de binnenzijde van) de steenkisten.	-	1x/maand		Molenaar	x	-	-
Het stofvrij houden en tijdig goed invetten van het ijzerwerk van de galg (indien deze opnieuw geplaatst wordt).	-	4x/jaar		Molenaar	x	-	-
Het regelmatig smeren van alle bouten die in scharnierende balken zitten.	-	4x/jaar		Molenaar	x	-	-
Het controleren van de rij, en indien onvoldoende vastzit deze met eiken wiggen en modelleergips opnieuw vastzetten.	-	1x/jaar		Molenaar	x	-	-
Het tijdig scherpen en afstellen van de maalstenen.	-	1x/jaar		Restaurateur	x	x	-
Het tijdig tegen corrosie behandelen van de metalen banden rond de molenstenen met een (door Onroerend Erfgoed goedgekeurd) biologisch product.	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	-
Het controleren van de klauwreep, de luireep en het luitouw.	-	Bij iedere maalbeurt		Molenaar	x	-	-

Het regelmatig smeren van alle draaipunten van het luiwerk.	-	1x/maand		Molenaar	x	-	-
Het controleren van het klauwwiel (of gaffelwiel) en in het bijzonder van het al dan niet loszitten van de wiggen en de klauwen.	-	1x/jaar		Molenaar	x	-	-

PARENTHESIS: AANBEVELINGEN
<p>Wiekenstand</p> <p>Laat de metalen wieken nooit perfect haaks in rust staan. Zet ze steeds lichtjes afhellend, hetzij in de rouw, hetzij in de vreugd. Op deze wijze wordt vermeden dat er waterdruppels onder de roede blijven hangen of dat er zich water in de horizontale roede ophoopt waardoor de binnenzijde een soort waterbak wordt.</p> <p>Zorg dat het gevluicht bij stilstand van de molen altijd in de wind gekruid is en met de onderste roede aan de ketting wordt gelegd.</p>
<p>Vang</p> <p>Leg bij stilstand van de molen de vang steeds op, ook bij het op- en afzeilen, en schakel tevens ook altijd de keervang in.</p>
<p>Smeermiddelen</p> <p>Gebruik bij het smeren op de meelzolder en de steenzolder altijd smeermiddelen die in aanraking mogen komen met voedsel. Het is immers niet uitgesloten dat die smeermiddelen terechtkomen in de maalgang. Ook elders in de molen wordt beter een geschikt smeermiddel gebruikt, zoals varkensvet en bijenwas.</p>
<p>Wiggen</p> <p>Sla een wig nooit harder en dieper aan dan nodig. Bij toename van vochtigheid in de molen zou een te hoge druk voor breuk kunnen zorgen.</p>

Maalstenen
Laat in ruststand de maalstenen steeds op elkaar rusten teneinde het lichtwerk niet onnodig te belasten.

--	--	--	--	--	--	--	--

CULTUURGOEDEREN

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoering ¹⁰	Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	Eenmalig	Terugkerend	Data			Premie-gerechtigd	Forfaitair verrekend
Het tijdig respectievelijk tegen houtworm en tegen corrosie behandelen van het zakkenwagentje met (door Onroerend Erfgoed goedgekeurd) biologisch producten.	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	-
Het tijdig respectievelijk tegen houtworm en tegen corrosie behandelen van de wanmolen met (door Onroerend Erfgoed goedgekeurd) biologisch producten.	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	-
Het regelmatig smeren van het manuele drijfwerk van de wanmolen.	-	4x/jaar		Molenaar	x	-	-
Het tijdig respectievelijk tegen	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	-

¹⁰ De bedoeling is dat in deze kolom na het in voege treden van het beheersplan aangegeven wordt wanneer deze onderhoudsinspecties en -werken plaatsvinden.

houtworm en tegen corrosie behandelen van de wiestok met (door Onroerend Erfgoed goedgekeurd) biologisch producten.							
Het tijdig respectievelijk tegen houtworm en tegen corrosie behandelen van de brugbalans met (door Onroerend Erfgoed goedgekeurd) biologisch producten.	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	-
Het tijdig respectievelijk tegen houtworm en tegen corrosie behandelen van de molenaarsschep met (door Onroerend Erfgoed goedgekeurd) biologisch producten.	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	-
Het tijdig tegen corrosie behandelen van de moersleutel met een (door Onroerend Erfgoed goedgekeurd) biologisch product.	-	1x/jaar		Molenaar	-	x	-
Het tijdig opvullen van het smeerolietoestelletje.	-	4x/jaar		Molenaar	x	-	-
Het tijdig opvullen van het smeerbakje.	-	4x/jaar		Molenaar	x	-	-

Bijlage 2 - Lijst restauratiewerkzaamheden inclusief betoelaagbare werken

1. DE MOLENBERG						
Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	Eenmalig ¹¹	Terugkerend			Premiegerechtigd	Forfaitair verrekend
Het herstellen van de aarden molenbelt (bij erosie of andere aantastingen).	x	-	Aannemer	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model naar het bestaand model, en behandelen (schilderen) van de houten afsluiting, rond de molenberg aan de zijde van de Luignestraat en de zijde van het molenaarshuis.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het heraanplanten van de haag aan de Zevekotestraat.	x	-	Aannemer / Molenaar	-	x	Art. 1.1.1.1.
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model naar het bestaand model, en behandelen (schilderen) van het ijzeren toegangshek vanuit de Zevekotstraat.	-	x	Molenaar	x	x	-
Het restaureren van de beltrap vanuit de Zevekotestraat.	x	-	Aannemer	-	x	-

¹¹ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

2. HET STAAND WERK¹²

2.1. De onderbouw met torenkot en standaard

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	Eenmalig ¹³	Terugkerend			Premiegerechtigd	Forfaitair verrekend
Restaureren van het gevelmetselwerk van het torenkot.	x	-	Restaurateur	-	x	Art. 5.1.1.
Restaureren van het gebarsten of uitgevallen voegwerk.	x	-	Restaurateur	-	x	Art. 5.1.2.
Het restaureren (waaronder het tegen corrosie behandelen en schilderen), eventueel vervangen naar bestaand model van de ijzeren muurringen in het gevelmetselwerk van het torenkot.		x	Molenaar/ restaurateur	-	x	-
Restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model naar het bestaand model van het buitenschrijnwerk.	x	-	Restaurateur	-	x	Art. 8.1.3
Restaureren of vervangen naar het bestaand model naar het bestaand model van dakbedekking in houten schalies.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model naar het bestaand model van de deurdorpel en binnenbevloering van het torenkot.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen	x	-	Restaurateur	-	x	-

¹² Het geheel van de niet draaiende delen van een molen.

¹³ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

naar het bestaand model naar het bestaand model, van de kegelvormige houten dakconstructie van het torenkot (kepers, ronde gordingbalk, dakbebording, ...)						
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de bakstenen teerlingen.	x	-	Restaurateur	-	x	Art. 5.1.1.
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model naar het bestaand model, van het houten en metalen onderstel van de standaardmolen (in het bijzonder de teerlingblokken, de kruisplaten, de kruisplaatsleutels, de steekbanden, de stormbanden van de steekbanden, ...).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model naar het bestaand model van de standaard met inbegrip van onder andere standaardbanden, zetel en stormband.	x	-	Restaurateur	-	x	-

2.2. De molenkast

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Eenmalig</i> ¹⁴	<i>Terugkerend</i>			<i>Premiegerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model naar het	x	-	Restaurateur	-	x	-

¹⁴ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

bestaand model van de houten molenberrie (in het bijzonder bestaande uit lange en korte berriebalken, vloerbalken, slakken, vloerplanken,).						
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de houten molenkaststructuur (in het bijzonder bestaande uit hoekstijlen, dakstijlen, steenlijsten, waterlijsten, spoorlijsten, kroonlijsten, weegbanden, borstnaald met klos, steenbedbalk, staartbalk, deurstijlen,).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van wandplanken.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de in de wandplanken geïntegreerde kijkgatluikjes.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de eiken schaliën bevestigd op de wandplanken aan de windzijde.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de houten toegangsdeur op de meelzolder.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de steenbalk.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen	x	-	Restaurateur	-	x	-

naar het bestaand model van de tegen de steenbalk aangebrachte boezem.						
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de maan (die in de holte van de boezem op de standaardnok rust).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de houten steektrap met zitplankje tussen meelzolder en steenzolder.	x	-	Restaurateur	-	x	-

2.3. De molenkap

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Eenmalig</i> ¹⁵	<i>Terugkerend</i>			<i>Premiegerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de houten molenkapstructuur (in het bijzonder bestaande uit de stebelbalk, de steunbalken van windpeluw, de windpeluw, de smeerstijlen, de onderkepers, de steker tegen de keerstijl, de wolf, de zoombalken, de ozingstaarten, de blokketten, de breukgordingen, de bovenkepers, de nokbalk, de voorbalk, de pinbalk (met sleutels), de balk achter de pinbalk, bovenbalk, makelaar, ijzerbalken (met steunbalken), de spanbalk, ...).	x	-	Restaurateur	-	x	-

¹⁵ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de op de kapconstructie aangebrachte wandplanken.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de aan de windzijde in de wandplanken geïntegreerde windluiken en de aan de staartzijde in de wandplanken geïntegreerde staartluiken.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de houten leibedekking op de wandplanken aan de windzijde.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het schilderen van de wandplanken met staartluiken aan de staartzijde en de windplanken aan de windzijde.	x	-	Restaurateur	-	x	x
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de houten leibedekking op de gebroken molenkap.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van het windijzer.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de luikap en zijn afdekking met eikenhouten schaliën.	x	-	Restaurateur	-	x	-

2.4. De Staartconstructie met trap en kruierwerk

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	Eenmalig ¹⁶	Terugkerend			Premiegerechtigd	Forfaitair verrekend
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de molenstaart (met inbegrip van onder andere de houten afdekplanken, ...).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de molentrap met trapleuning	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de loopstaken. N.B. Bij deze gelegenheid de te grote beugels of bevestigingsogen (die bij het functioneren van het draaiwerk een heen- en weerbeweging toelaten) vervangen door kleinere ¹⁷ .	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van het balkon met balkonleuning.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de hangbomen.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen	x	-	Restaurateur	-	x	-

¹⁶ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

¹⁷ Werfverslag nr. 29 (dd. 21.10.1995) (Archief Onroerend Erfgoed, Aalbeke, Hoogmolen).

naar het bestaand model van het tussen de hangbomen opgehangen kruiwerk, bestaande uit onder andere de kruias en de handspaken.						
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de kruiketting.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de 15 houten kruipalen.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het schilderen van de trapleuning, balkonleuning, de hangbomen, de handspaken en de kruipalen.	-	x	Restaurateur	-	x	Art. 8.1.6.5.

3. HET DRAAIEND WERK¹⁸

3.1. Het drijfwerk

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	Eenmalig ¹⁹	Terugkerend			Premiegerechtigd	Forfaitair verrekend
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de molenas.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de halsteen.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen	x	-	Restaurateur	-	x	-

¹⁸ Het geheel van de niet draaiende delen van een molen.

¹⁹ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

naar het bestaand model van de steenplaat.						
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de halsklossen tussen de smeerstijlen en de molenas.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de pinsteen.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van het smeerbakje (om de pinsteen als lager te smeren).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de aan de pinbalk vastgemaakte springbeugel.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, en schilderen van de askop.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren van het vangwiel.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren van het aswiel.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren van de schijfloop op het staakijzer van de achterste maaltafel.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren van het kamwiel op het staakijzer van de voorste maaltafel.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren van de twee staakijzers	x	-	Restaurateur	-	x	-

(met bijhorende elementen als klapspanen, ijzerkettingen, noten, wervels, ...).						
---	--	--	--	--	--	--

3.2. De steenkuipen met molenstenen

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Enmalig</i> ²⁰	<i>Terugkerend</i>			<i>Premiegerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de twee koppels molenstenen en hun steenbanden.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van het steenbed van de koppels molenstenen.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de twee rijnen (met onder andere bijhorende rijnspeïen, zadeldoekjes, ...) alsook van de strijker en het breekijzer in het kropgat van de looper.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de twee kleine spullen (waarop de lopers door middel van de rijen zijn opgehangen).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de twee steenbussen (in de opening van de ligger).	x	-	Restaurateur	-	x	-

²⁰ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de twee taatspotten (lagers voor de kleine spil) op de respectieve pasbalken.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de twee houten steenkuipen.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de kuipdeksels alsook van de bijhorende brug van de steenkuip.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van het ringhout rond de steenkuipen.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model bij iedere steenkuip van de graanbak met alle bijhorende elementen (zoals de tremen, de graanstok, het schudbakje, ...).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de zakkenbank bij de steenkuip.	x	-	Restaurateur	-	x	-

3.3. Het lichtwerk

Actie / Aard der werken	Tijdstip	Uitvoerder	Vrijstelling	Subsidiabiliteit
-------------------------	----------	------------	--------------	------------------

	<i>Eenmalig</i> ²¹	<i>Terugkerend</i>		<i>toelating</i>	<i>Premiegerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de pasbalken.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de op de pasbalk gemonteerde pasblokken met bijhorende paswiggen.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de ezels (waarin de pasbalk scharniert).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de lichtbomen met hun lichtsteenpunten als ook met hun bijhorend 'lichttouwen' (in casu touwen met riemen met gewichten).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de lichtijzers (die pasbalk en lichtboom met elkaar verbinden).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de bollenregulateurs.	x	-	Restaurateur	-	x	-

3.4. De galg

²¹ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Eenmalig</i> ²²	<i>Terugkerend</i>			<i>Premiegerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het opnieuw plaatsen, restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de galg.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het opnieuw uitrusten van de galg met een steenschroef, alsook het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model van de steenschroef.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het opnieuw uitrusten van de galg met een steenbeugels, alsook het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de steenbeugels.	x	-	Restaurateur	-	x	-

3.5. De meelgoot

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Eenmalig</i> ²³	<i>Terugkerend</i>			<i>Premiegerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de centrale meelgoot.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de meelbak met bijhorend scheiplankje. N.B. Bij het eventueel vervangen naar het bestaand model (van	x	-	Restaurateur	-	x	-

²² In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

²³ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

onderdelen) van de meelbak dienen de oude onderdelen met de historische inscripties in de molen behouden blijven.						
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de ijzeren haak aan touw met schuifloop (waarmee de meelzak wordt opengehouden).	-	x	Restaurateur	-	x	-

3.6. Het luiwerk

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Eenmalig</i> ²⁴	<i>Terugkerend</i>			<i>Premiegerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de luias.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van het luiwiel.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de luireep, de binnenreep, de buitenreep, de klauwreep en het luitouw alsook van de bijhorende nepen en neeptouwjes.	-	x	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van het klauwwiel.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen	x	-	Restaurateur	-	x	-

²⁴ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

naar het bestaand model, van de wip.						
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de luivallen (die het luigat afdekken).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van het buitenluiwerk.	x	-	Restaurateur	-	x	-

3.7. De vang

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Eenmalig</i> ²⁵	<i>Terugkerend</i>			<i>Premiegerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de hoepelvang.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de vangbroek.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van het sabelijzer.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de vangbalk.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de vangezel	x	-	Restaurateur	-	x	-

²⁵ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

(waarin de vangbalk scharniert).						
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de vanghaak (waarin de vangbalk in ruststand hangt).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de vangstok.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van het vangtouw.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de keervang.	x	-	Restaurateur	-	x	-

4. HET GEVLUCHT

4.1. Het wiekenkruis

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Eenmalig</i> ²⁶	<i>Terugkerend</i>			<i>Premiegerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de roeden met bijhorende elementen (zoals scheibussen, kikkers, zeilhaken, wiggen, woutermannetjes, klemstukken, roedebeugels, keerklossen, wervels,...).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen	x	-	Restaurateur	-	x	-

²⁶ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

naar het bestaand model, van het hek met de bijhorende klampen van de windplanken.						
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de windplanken.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van het schuifijzer.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de roedekettingen.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de stormbeveiliging.	x	-	Restaurateur	-	x	-

4.2. De zeilen

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Enmalig</i> ²⁷	<i>Terugkerend</i>			<i>Premiegerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de zeilen.	-	x	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de lijken, de hoektouwen, de kikkerlijnen en de slaglijnen.	-	x	Restaurateur	-	x	-

²⁷ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

--	--	--	--	--	--	--

5. DE CULTUURGOEDEREN

Actie / Aard der werken	Tijdstip		Uitvoerder	Vrijstelling toelating	Subsidiabiliteit	
	<i>Eenmalig</i> ²⁸	<i>Terugkerend</i>			<i>Premiegerechtigd</i>	<i>Forfaitair verrekend</i>
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van het zakkenwagentje.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de wadmolen.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van brugbalans.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de wijkstok.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van het smeerbakje (bij het pineinde).	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de molenaarsschep.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van het smeerolietoestelletje.	x	-	Restaurateur	-	x	-


²⁸ In principe eenmalig in de komende 20 jaar tenzij externe factoren (natuurrampen, brand,) daartoe aanleiding geven.

Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de metalen moersleutel.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het opnieuw voorzien, en later eventueel vervangen van een steenreep.	x	-	Restaurateur	-	x	-
Het restaureren, eventueel vervangen naar het bestaand model, van de steenbanden rond de molenstenen in het torenkot.	x	-	Restaurateur	-	x	-

Bijlage 3 – Lijst van cultuuroederen waarvoor premie kan worden verleend (OEB, 11.2.2)

Cultuurogoed	Locatie	Commentaar
Zakkenwagentje	torenkot	
Wanmolen	torenkot	Manueel aangedreven graanreiniger.
Koppel molenstenen	torenkot	
Wiekstok	torenkot	
Brugbalans	Eerste zolder (meelzolder)	Hoog model.
Molenaarsschep	Eerste zolder (meelzolder)	
Metalen moersleutel	Eerste zolder (meelzolder)	
Smeerolietoestelletje	Eerste zolder (meelzolder)	
Smeerbakje	Tweede zolder (steenzolder)	

Bijlage 4 – Plannetje met aanduiding van gebied, in dit geval het monument, waarvoor het beheersplan is opgemaakt.

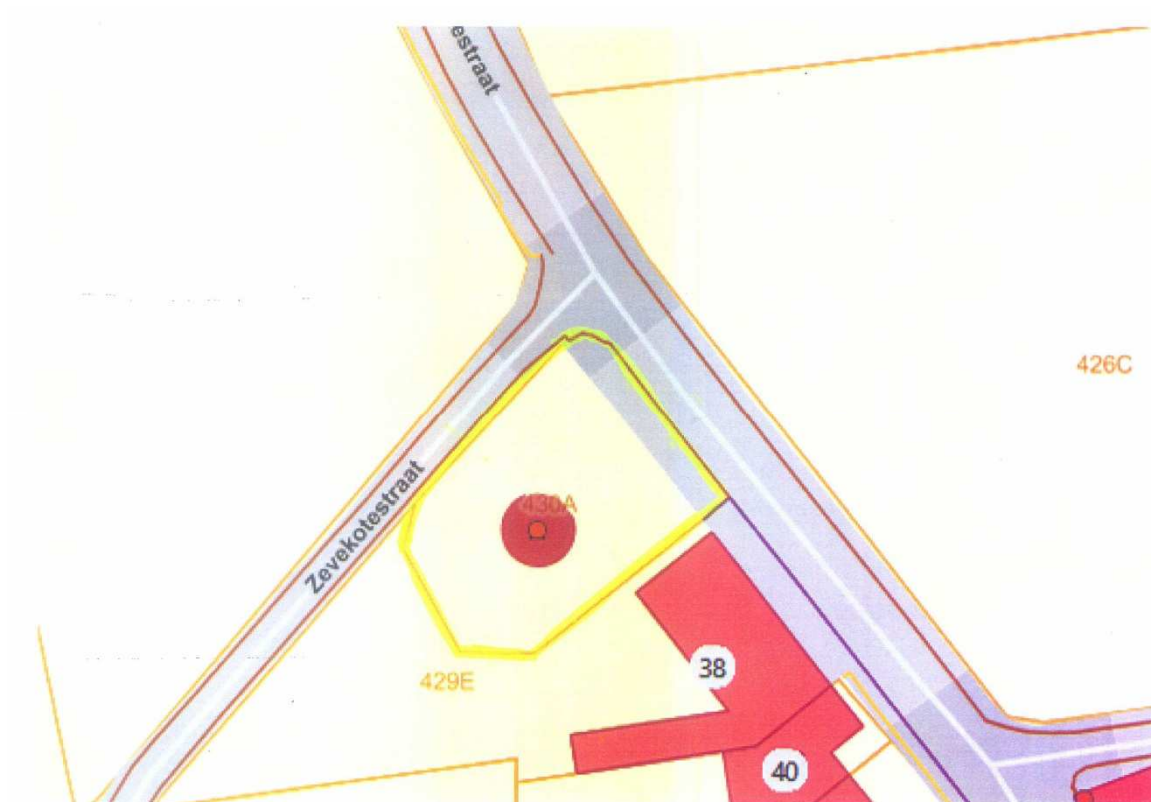

Molen met molenbelt (geel omkaderd perceel).

Bijlage 5 – Plannetje met aanduiding van de 100 meter zone rond het monument in functie van de windvang.

